

山西恒达市政工程有限公司文件

总经办发文【2023】02号

签发人：蔡建兴

关于实行《安全文明施工管理标准化图册》的通知

公司各部室、各项目部：

为了更好地贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，遵守《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等法律法规及有关建设施工安全的规范规程，规范施工现场管理，统一安全设施标准，推进安全管理标准化工作进程。公司编制了《安全文明施工管理标准化图册》，请各基层单位遵照执行。


本图册根据山西恒达市政工程有限公司企业文化，收集公司在施工项目安全文明标准化工地创建取得的成果及国家相关规范、标准编制而成。执行过程中希望各部室及项目部不断总结提高、持续改进，将好做法、好经验及时向公司安质部反馈，以便于修订完善《安全文明施工管理标准化图册》相关内容，提高安全文明标化工地创建水平。

根据总经理《2023年工作报告》精神：今年我们的工作要抓大促小，以点带面，全面促进公司发展的新局面，项目形象建设实现规范化，通过“七牌一图”、门楼、文明标语等带动公司在各施工区域的良好局面，提高公司的社会形象，不断提升企业的经营品牌。现将《安全文明施工管理标准化手册》下发给你们，请各部门严格按文件执行！

附件：《安全文明施工管理标准化手册》



主题词：实行《安全文明施工管理标准化手册》
抄报：总经理
抄送：总经理、副总、总工、经营部、财务部、人力资源部、安质部、物资采购部、工管部、资料室、项目部
综合办公室存档 1 份 共 11 份

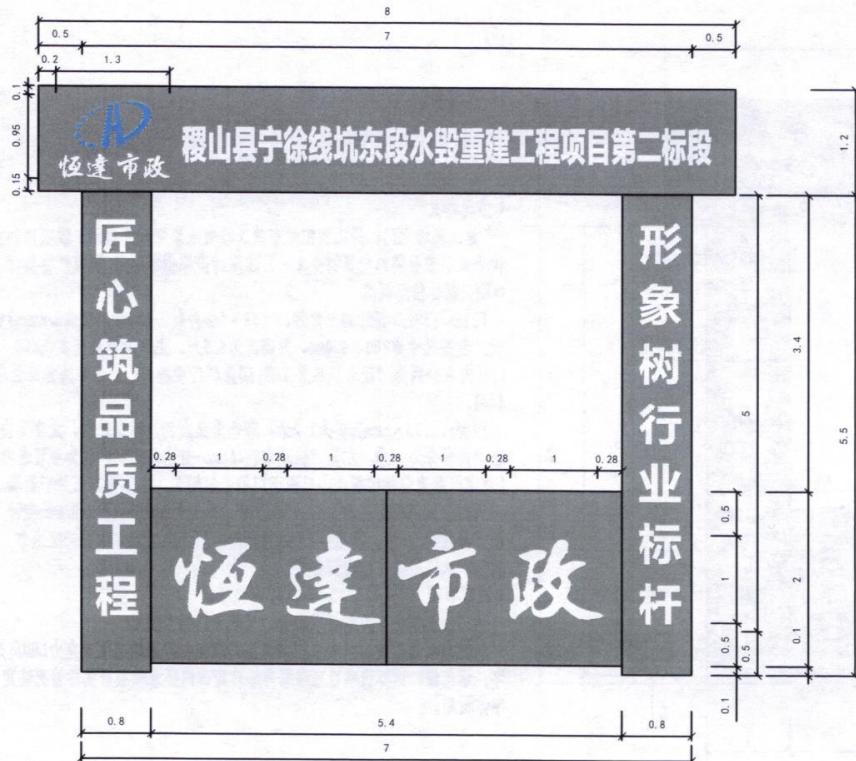

主大门——门楼式大门

●信息释义

施工现场大门，是山西恒达市政工程有限公司对外展示工程项目和宣传企业形象品牌的重要媒介之一，应用时应根据本手册规范严格执行。

●相关制作信息规范

门柱：门柱为钢结构主体架， $\angle 50 \times 5\text{mm}$ 外封 0.6mm 彩钢板或 0.8mm 镀锌板，截面尺寸为 $800 \times 800\text{mm}$ ，总高度为 5.5米 ，主题颜色为瓦灰色K60，门柱左右分别为“匠心筑品质工程，形象树行业标杆”，字体为方正兰亭粗黑。


门楣： $\angle 50 \times 5\text{mm}$ 高度为 1.2米 ，颜色为瓦灰色，标识反白，文字为白色，内容分为一排，左为“恒达市政 Logo+恒达市政”，右为项目名称（注意：此为非标准组合，只限于门楣上使用），字体为方正兰亭粗黑。

大门：大门框架材质为 $40 \times 3\text{mm}$ 方管，外封 0.6mm 彩钢板或 0.8mm 镀锌板。总宽度为 5.4米 、高度 2米 的对开门，门上应用北方行书“恒达市政”，大门应在立柱内侧安装。

●注意事项

大门上标识组合为非标准组合，只限于门楣上使用。

运城市周边及观摩级项目门楼文字必须亮化并采用平面亚克力LED发光字。示范级、达标级项目可根据当地政府要求和项目实际情况确定字体材质。

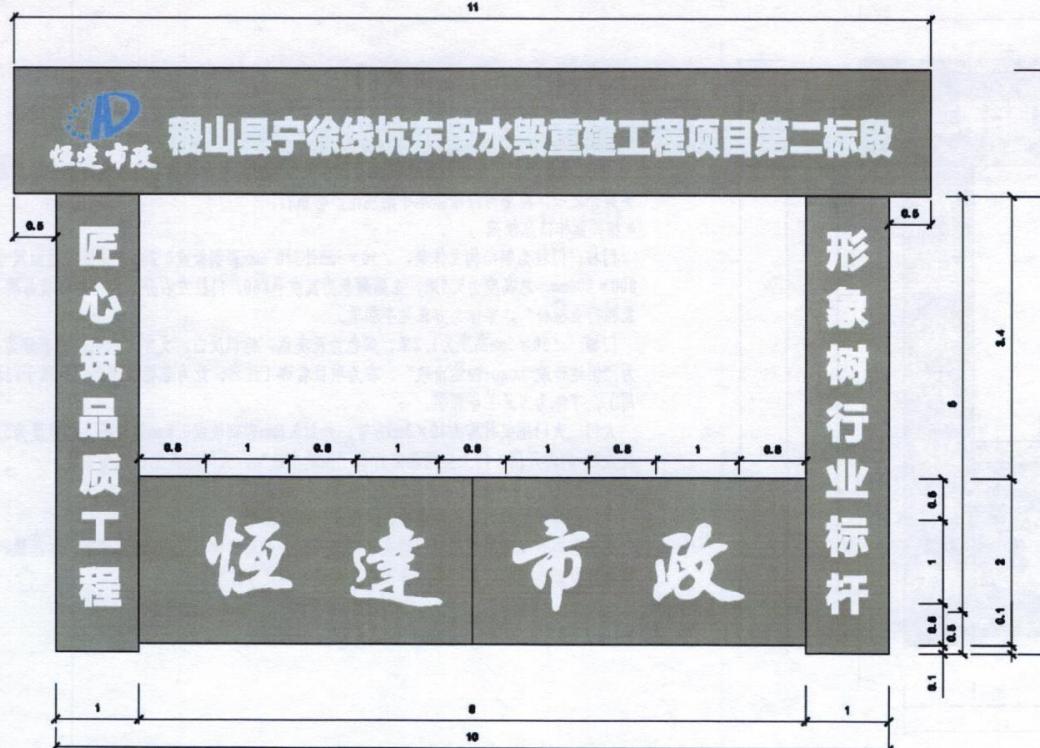

主大门——门楼式大门

●信息释义

施工现场大门，是山西恒达市政工程有限公司对外展示工程项目和宣传企业形象品牌的重要媒介之一，应用时应根据本手册规范严格执行。

●相关制作信息规范

门柱：门柱为钢结构主体架， $\angle 50 \times 5\text{mm}$ 外封 0.6mm 彩钢板或 0.8mm 镀锌板，截面尺寸为 $800 \times 800\text{mm}$ ，总高度为5.5米，主题颜色为瓦灰色L60，门柱左右分别为“匠心筑品质工程，形象树行业标杆”，字体为方正兰亭粗黑。


门楣： $\angle 50 \times 5\text{mm}$ 高度为1.2米，颜色为瓦灰色，标识反白，文字为白色，内容分为一排，左为“恒达市政 Logo+恒达市政”，右为项目名称（注意：此为非标准组合，只限于门楣上使用），字体为方正兰亭粗黑。

大门：大门框架材质为 $40 \times 3\text{mm}$ 方管，外封 0.6mm 彩钢板或 0.8mm 镀锌板。总宽度为8米、高度为2米的对开门，门上应用北方行书“恒达市政”，大门应在立柱内侧安装。

●注意事项

大门上标识组合为非标准组合，只限于门楣上使用。

运城市周边及观摩级项目门楣文字必须亮化并采用平面亚克力LED发光字。示范级、达标级项目可根据当地政府部门要求和项目实际情况确定字体材质。

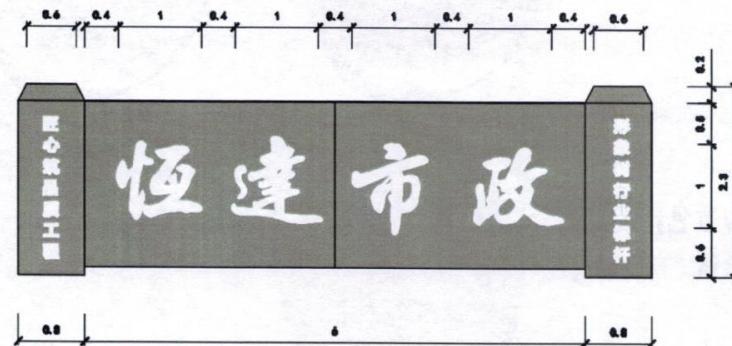

主大门——无门楼式大门

●信息释义

施工现场大门，是山西恒达市政工程有限公司对外展示工程项目和宣传企业形象品牌的重要媒介之一，应用时应根据本手册规范严格执行。

●相关制作信息规范

大门：大门采用型材及彩钢板喷漆，总宽度为6米（对开），高度为2.3米（根据墙体高度调整），大门颜色为瓦灰色L60，字体为北方行书“恒达市政”白字。

门柱：门柱为砖砌；门柱截面尺寸为 $800 \times 800\text{mm}$ ；高度2.3米（根据墙体高度调整），其中210mm为柱帽高度，柱帽为梯形，顶部尺寸 $600 \times 600\text{mm}$ ；门柱颜色为瓦灰色，门柱左右分别为门柱为钢结构主体架， $\angle 50 \times 5\text{mm}$ 外封0.6mm彩钢板或0.8mm镀锌板，截面尺寸为 $800 \times 800\text{mm}$ ，总高度为5.5米，主题颜色为瓦灰色L60，门柱左右分别为“匠心筑品质工程，形象树行业标杆”，字体为方正兰亭粗黑。

●注意事项

大门上标识组合为非标准组合，只限于此项上使用。

安全帽

●信息释义

安全帽分为头盔式安全帽、V字形安全帽两种样式，三种颜色。

●相关制作信息规范

头盔式安全帽：

红颜色：公司机关及项目部管理人员使用；

白颜色：VIP，来宾或访客使用。

V字形安全帽：

黄颜色：劳务人员安全帽使用；

标识尺寸：LOGO尺寸为长56mm，高40m。LOGO颜色均为蓝色，
红颜色、黄色颜色安全帽LOGO字体为白色，白颜色安全帽
LOGO字体黑色，位于前正中方。



反光背心

●信息释义

反光背心主体由网眼布或平纹布制成，反光材料是反光晶格或高亮度反光布。

蓝颜色：公司高层领导、综合办及项目经理；

红颜色：公司机关办公室人员及项目部管理人员；

黄颜色：机械司机及劳务工人；

●相关制作信息规范

面料：防水透气牛津纺（PU涂层）

成分：100%纯棉。



施工图牌

●信息释义

图牌以对外展示施工说明为主，采用标识的标准组合形式，并根据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。相关制作信息规范。

市政项目架体材质为不锈钢框、不锈钢柱；公路项目架体材质为铝塑板；置于项目部显著位置。

图牌尺寸：横式： $2400 \times 1200\text{mm}$ ，竖式： $800 \times 1200\text{mm}$ 。

图牌材质：平直板材覆户外写真（或其它材质）。


图牌适用于：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、入场告知牌、组织机构牌、现场总平面布置图、工程实体效果图、农民工维权公示牌、主要危险源公示牌、危险性较大的分部分项工程公示牌。（工程创优目标、项目工期倒计时等图牌可根据实际自选）内容文字字体无特殊规定均应用方正兰亭黑体。

●注意事项

所看到的图示等信息都为虚拟示意，制作时请根据实际情况更换调整，并严格按照相关制作信息规范制作。

岗位责任牌


岗位责任牌悬挂于各岗位人员办公室内，尺寸：600mm×800mm。材质为KT板。
图中所示岗位责任内容仅供参考，项目部应根据实际情况进行编制。

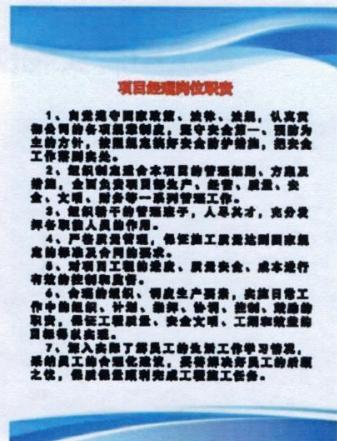

岗位牌样式图



岗位牌实物图

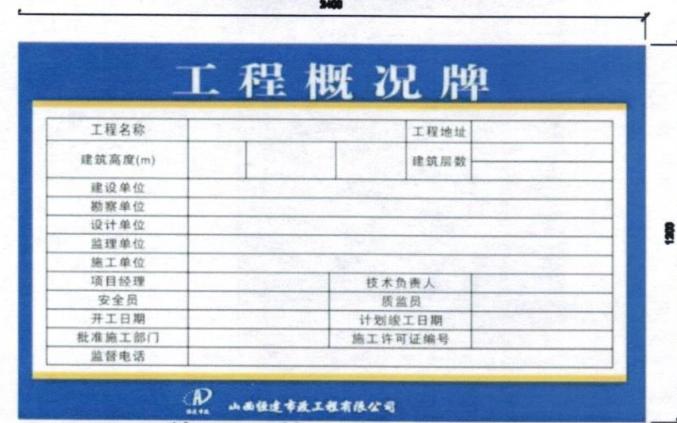

注：施工图牌放置于项目部办公大门两侧

现场临建条幅标语

- 1、出手必须出彩 完成必须完美
- 2、细节决定成败 责任重于泰山
- 3、精于工、匠于心，品于行！
- 4、劳动光荣，技能宝贵，创造伟大！
- 5、心在一艺，其艺必工，心在一职，其职必举！
- 6、弘扬工匠精神 激发前行力量
- 7、把责任扛在肩上 把使命放在心头


现场安全质量条幅标语

- 1、多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。
- 2、留一生安全给自己，送一份平安给家人。
- 3、最盼的是你的平安，最怕的是你的意外。
- 4、多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。
- 5、一人疏忽百人忙，人人细心更顺畅。
- 6、严谨思考，严密操作；严格检查，严肃验证。
- 7、安全工作无小事，日常管理要从严。
- 8、安全警钟鸣耳畔，规章制度记心间。
- 9、发展是硬道理，安全是铁保障。
- 10、用双手创造财富，用安全编织幸福。
- 11、事故就在一瞬间，时刻精心保安全。
- 12、事事全心小心，人人安心放心。
- 13、生命珍贵安全至上，创造幸福安全必行。
- 14、责任落实是根本，按章操作是关键。
- 15、健全安全规章制度，落实安全生产责任。
- 16、安全与遵章同在，事故与违章相随。
- 17、安全防范精细到位，质量管理精益求精。
- 18、事故源于麻痹，安全来于警惕。
- 19、质量是企业的生命，安全是生命的保障。
- 20、隐患显于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。



安全标牌



材质为铝塑板，版面采用夜光反示贴。标题栏底色为白色，正文栏底色为蓝色，字体为方正兰亭粗黑体，摆设在施工现场。

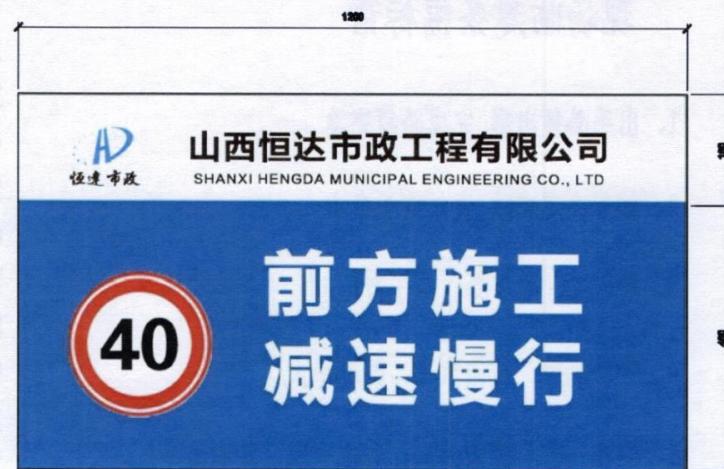

安全标牌示意图

网片式围挡

标准尺寸：2000×1200mm，网孔25×25mm，立柱方管40×40×1.2mm，外框方管30×30×1.0mm。

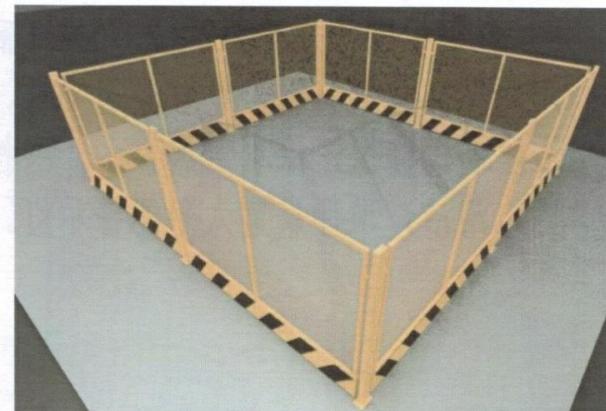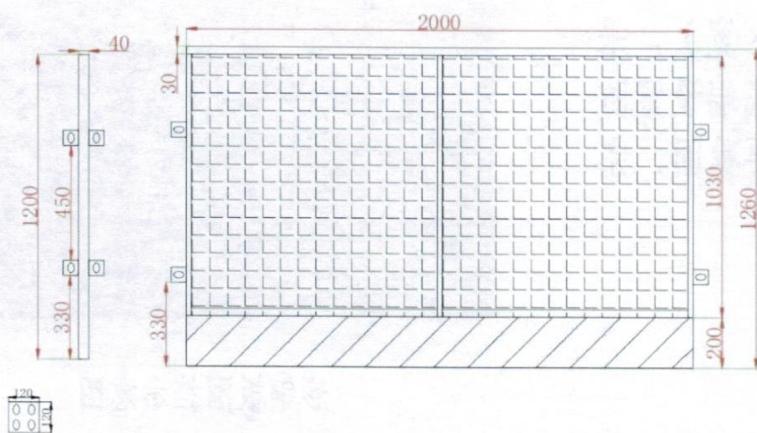

网片式围挡示意图

彩钢板围挡


彩钢板围挡规格为 2×2.75 米（高×宽），采用定型化金属材料，设置金属立柱，底端设置防溢座或踢脚板，涂刷黄黑警示。围挡要稳固、完整、清洁，顶部设置太阳能警示灯。



彩钢板围挡示意图



安全锥示意图

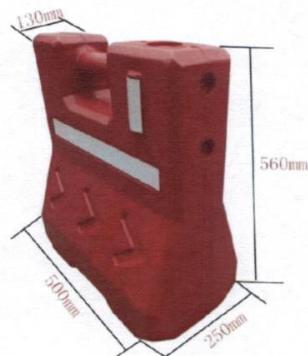

隔离墩水马示意图



移动注水围挡水马示意图

